




ДСО

Универсальный линейный светильник

FEREKS

-  Производственные помещения
-  Логистические центры
-  Торговые площади

Основные характеристики


-  **12 - 100 Вт**
Мощность
-  **3000К, 4000К, 5000К**
Цветовая температура
-  **IP66**
Степень защиты
-  **1172 - 11454 лм**
Световой поток
-  **Д90, Д110, Д120, 25x100**
КСС
-  **5 лет**
Гарантия

Характеристики серии

Диапазон напряжения питания переменного тока, В	от 176 до 264
Частота, Гц	47-63
Коэффициент мощности драйвера, λ	≥0,96
Коэффициент пульсации светового потока, %	≤1
Температура эксплуатации, °С	от -20 до +50
Вид климатического исполнения	УХЛЗ.1 / У2
Класс защиты от поражения электрическим током	I, III
Индекс цветопередачи, CRI	80

Технические характеристики актуальны при номинальном напряжении – 220-230В.

Вес и габариты

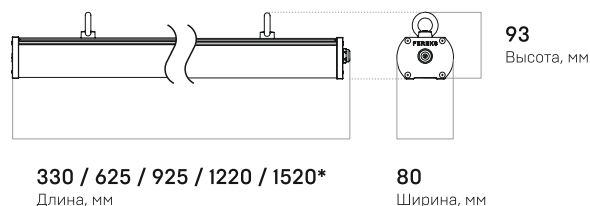


Вес, кг: **0,95 / 1,45 / 1,8 / 2,3 / 2,7**


ДСО – проверен временем: отсутствие поломок в течение 100 месяцев



Подвесное, поворотное
и накладное крепление



Магистральное соединение
в линию или фигурная сборка
через L, X и T-образный
соединитель



Аварийный блок в серии.
Диммирование доступно
по техническому заданию

LEDEL

FEREKS

ieK Lighting

ARFA
ПОТОЛКИ И СВЕТ

ул. Мазита Гафури, 50,
г. Казань, Россия, 420108
Тел.: 8 800 100 30 30
E-mail: info@ledel.ru



united.ledel.ru