

Решение для помещений
с НИЗКИМ ПОТОЛКОМ




Гарантия

Торговые центры

Фудкорты

Офисы

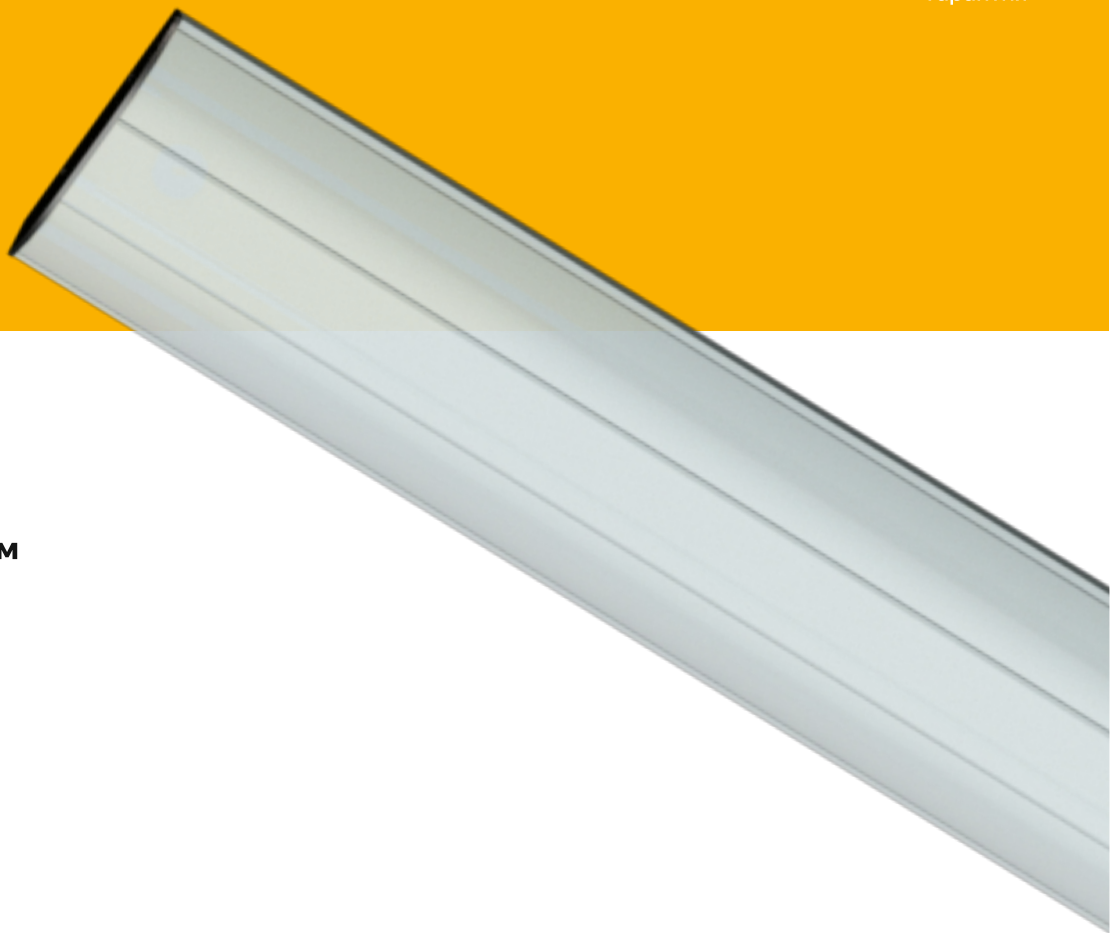

30 - 55 Вт

Мощность



4371 - 7418 лм

Световой поток



Д

КСС




IP40

Степень защиты

Характеристики серии

Диапазон AC, В	от 176 до 264
Частота, Гц	47 - 63
λ драйвера	≥0,96
Кп, %	≤1
t, °C	от -10 до +40
Климат. исполнение	УХЛ3.1
CRI	80
Цветовая t, К	4000, 5000
Класс электробезопасности	I



1204 / 1500
Длина, мм




75
Высота, мм

115
Ширина, мм

Вес, кг: **1,8**



Равномерное освещение
без слепящего эффекта



Удобный монтаж. Кронштейны
свободно движутся по про-
филю светильника

Технические характеристики актуальны
при номинальном напряжении – 220-230В.

