

# ДВУ

Решение для освещения АЗС

**FEREKS**



Освещение АЗС



Освещение входных групп

## Основные характеристики



**78 - 130 Вт**

Мощность



**4000К, 5000К**

Цветовая температура



**IP66**

Степень защиты



**12320 - 20544 лм**

Световой поток



**Д120**

КСС



**5 лет**

Гарантия

## Характеристики серии

Диапазон напряжения питания переменного тока, В

**от 100 до 285**

Частота, Гц

**47-63**

Коэффициент мощности драйвера, λ

**≥0,96**

Коэффициент пульсации светового потока, %

**≤1**

Температура эксплуатации, °С

**от -40 до +50**

Вид климатического исполнения

**У1**

Класс защиты от поражения электрическим током


**I**

Индекс цветопередачи, CRI

**80**


Технические характеристики актуальны при номинальном напряжении – 220-230В.

## Вес и габариты



**350**

Ширина, мм

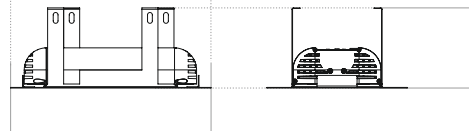

**200**


Высота, мм

**500 - 580**


Длина, мм

Вес, кг: **7,3 - 10,0**


## ДВУ – проверен временем: отсутствие поломок в течение 100 месяцев



Корпус светильника выполнен из сплава алюминия и листовой стали толщиной 1,5 мм



Рассеиватель из прозрачного поликарбоната не пожелтеет со временем



2 способа крепления: через декоративную крышку или на подвесные кронштейны

LEDEL

FEREKS

ieK Lighting

ARFA  
ПОТОЛКИ И СВЕТ

ул. Мазита Гафури, 50,  
г. Казань, Россия, 420108  
Тел.: 8 800 100 30 30  
E-mail: info@ledel.ru



united.ledel.ru