

Ex-FSL

Консольный взрывозащищенный
светильник

FEREKS



Взрывоопасные зоны помещений и наружных установок
согласно Ex-маркировке и ГОСТ IEC 60079-14-2013

Основные характеристики



35 - 52 Вт
Мощность



5000K
Цветовая температура



IP66
Степень защиты



4952 - 7357лм
Световой поток



W, WL, D60, C120
КСС




5 лет
Гарантия

Характеристики серии

Диапазон напряжения питания переменного тока, В	от 176 до 264
Частота, Гц	47-63
Коэффициент мощности драйвера, λ	≥0,96
Коэффициент пульсации светового потока, %	≤1
Температура эксплуатации, °С	от -40 до +50
Вид климатического исполнения	У1
Класс защиты от поражения электрическим током	I
Индекс цветопередачи, CRI	80


Технические характеристики актуальны при номинальном напряжении – 220-230В.

Вес и габариты

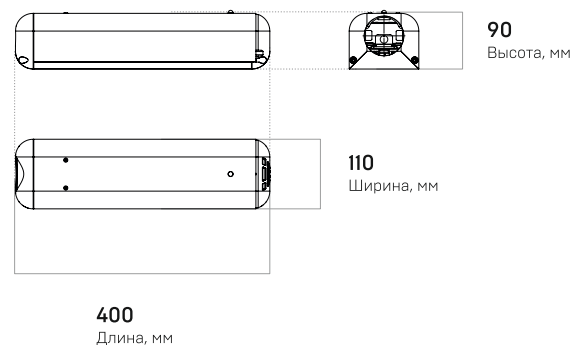


Вес, кг: **2,7**


Ex-FSL – с маркировкой взрывозащиты
2Ex ec mb IIC T4 Gc X/Ex tb mb IIC T200 85 °C Db X

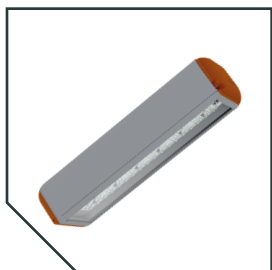

Легкий и компактный
экструдированный
алюминиевый корпус



6 модификаций во взрыво-
защищенном исполнении

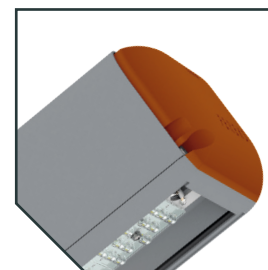

Крышка из литого алюминия

LEDEL

FEREKS

ieK Lighting

ARFA
ПОТОЛКИ И СВЕТ

ул. Мазита Гафури, 50,
г. Казань, Россия, 420108
Тел.: 8 800 100 30 30
E-mail: info@ledel.ru



united.ledel.ru