

FTP

FEREKS

Светильник для подсветки парковых дорожек



Гарантия

Парки и скверы

Пешеходные улицы

Набережные

16,35 Вт
Мощность


2049,4481 лм
Световой поток

C110
КСС

IP66
Степень защиты

Характеристики серии


Диапазон AC, В	от 176 до 264
Частота, Гц	47-63
λ драйвера	≥0,96
Кп, %	≤1
t, °C	от -40 до +50
Климат. исполнение	У1
CRI	80
Цветовая t, К	4000, 5000
Класс электробезопасности	I

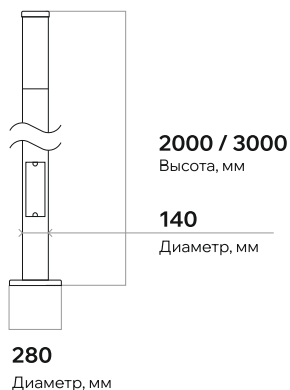

Вес, кг: **18,0 / 22,0**



Технический лючок в одной плоскости с корпусом ограничивает свободный доступ к питанию светильника



Монтаж на бетонную или грунтовую поверхность

Технические характеристики актуальны при номинальном напряжении – 220-230В.

IEK

LEDEL

ул. Мазита Гафури, 50,
г. Казань, РФ, 420108

FEREKS

8 800 100 30 30
info@ledel.ru

ledel.ru
fereks.ru

