


Линия сгиба





**ВКЛЮЧАЕМСЯ
В ПРОЕКТЫ!**

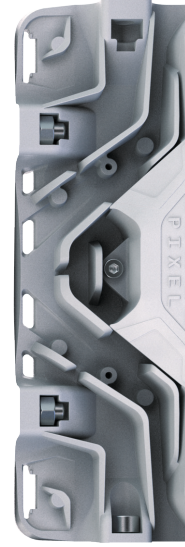

LEDEL

STREET X1

⚡ 27 - 250 Вт ☐ IP66

💡 4860 - 40000 лм

ℹ Эффективность до 180 лм/Вт



LEDEL

L-STREET

⚡ 24 - 65 Вт ☐ IP66

💡 3125 - 8512 лм

ℹ Светильник, проверенный временем



LEDEL

L-INDUSTRY II

⚡ 71 - 120 Вт ☐ IP65

💡 9230 - 18000 лм

ℹ Энергоэффективность до 150 лм/Вт



LEDEL

L-PIXEL

⚡ 50 - 300 Вт ☐ IP66

💡 7500 - 48000 лм

ℹ Версия для школьных спортзалов в серии



LEDEL

L-BANNER 600

⚡ 600 Вт ☐ IP66

💡 66816 - 69906 лм

ℹ Система активного охлаждения



FEREKS

FHB

⚡ 90 - 920 Вт ☐ IP66

💡 12084 - 134253 лм

ℹ Эффективность до 170 лм/Вт



FEREKS

FHB 95

⚡ 120 - 190 Вт ☐ IP66

💡 15960 - 25730 лм

ℹ Для внешней среды до 90°C



LEDEL

L-INDUSTRY II AK

⚡ 52 - 100 Вт ☐ IP65

💡 4400 - 12300 лм IP66

ℹ 9 видов вторичной оптики



LEDEL

L-POINT

⚡ 9 - 36 Вт ☐ IP65

💡 765 - 3028 лм

ℹ Классический архитектурный прожектор



FEREKS

FLS

⚡ 22 - 60 Вт ☐ IP66

💡 3100 - 9000 лм

ℹ Светильник для опор от 3 до 6 метров



FEREKS

FLA

⚡ 45 - 180 Вт ☐ IP66

💡 6199 - 26100 лм

ℹ Температура эксплуатации до +50°C



LEDEL

L-INDUSTRY TURBINE HB

⚡ 60 - 360 Вт ☐ IP66

💡 8400 - 57600 лм

ℹ Для высоких потолков от 15 метров




LEDEL

L-SUB

⚡ 25 - 40 Вт ☐ IP65

💡 3250 - 5600 лм

ℹ Корпус из нержавеющей стали



LEDEL

L-INDUSTRY NEW

⚡ 11 - 46 Вт ☐ IP66

💡 1437 - 6084 лм IP54



FEREKS

WHEEL

⚡ 100 - 230 Вт ☐ IP65

💡 16000 - 36800 лм

ℹ Исполнение драйвера с гальванической развязкой в серии



FEREKS

FFL

⚡ 230 - 1200 Вт ☐ IP66

💡 32237 - 162236 лм



LEDEL

L-LEGO II FACADE

⚡ 8 - 16 Вт ☐ IP66

💡 867 - 1611 лм



LEDEL

L-MOUSE

⚡ 3 Вт ☐ IP66

💡 150 - 260 лм

ℹ Для подсветки малых архитектурных форм



FEREKS

ДКУ

⚡ 68 - 260 Вт ☐ IP66

💡 9040 - 33775 лм

ℹ Базовое решение для уличного освещения



FEREKS

FWL GP

⚡ 15 / 100 Вт ☐ IP66

💡 1554 / 10438 лм

ℹ Оптимальная засветка для камер наблюдения



FEREKS

FBL

⚡ 35 - 52 Вт ☐ IP66

💡 4575 - 6812 лм



FEREKS

ДСО

⚡ 12 - 100 Вт ☐ IP66

💡 1474 - 11454 лм

ℹ Более 10 лет на рынке



FEREKS

CCK

⚡ 26 - 35 Вт ☐ IP65

💡 3600 - 5300 лм



FEREKS

FPL

⚡ 12 - 82 Вт ☐ IP66

💡 1454 - 10823 лм



FEREKS

FA

⚡ 20 Вт ☐ IP66

💡 2548 лм

ℹ Крепление на кронштейн или подвес




FEREKS

FWL

⚡ 14 - 96 Вт ☐ IP66

💡 1954 - 11232 лм

ℹ Производится в монохромном и RGBW исполнении



LEDEL

L-LINE

⚡ 12 - 54 Вт ☐ IP65

💡 1262 - 5900 лм

ℹ Для заливающего, акцентного и контурного освещения



FEREKS

FSP

⚡ 20 - 80 Вт ☐ IP66

💡 2465 - 10492 лм IP44



FEREKS

ДТУ

⚡ 40 - 56 Вт ☐ IP66

💡 4387 - 5430 лм

ℹ ДТУ 05, 06, 07 - корпус «фонарь»



LEDEL

L-FUSION MG

⚡ 15 - 100 Вт ☐ IP40

💡 1650 - 14000 лм

ℹ Магистральные конструкции с окраской по RAL



LEDEL

L-FUSION

⚡ 30 - 100 Вт ☐ IP40

💡 3300 - 14000 лм

ℹ Специальные КСС для освещения стеллажей



LEDEL

L-TRADE II

⚡ 19 - 100 Вт ☐ IP66

💡 2660 - 14400 лм

ℹ Возможна установка под системой пожаротушения



LEDEL

L-STORE LITE

⚡ 20 - 40 Вт ☐ IP20

💡 2900 - 5500 лм

ℹ Компактный акцентный светильник




LEDEL

L-OFFICE

⚡ 20 - 50 Вт ☐ IP30

💡 2459 - 6250 лм IP50

ℹ Два вида корпуса: пластик, металл IP54



LEDEL

L-OFFICE MAX

⚡ 50 - 100 Вт ☐ IP40

💡 6500 - 13000 лм

ℹ Для установки в ячейку 1200x600 мм



LEDEL

L-CONTOUR

⚡ 1,96 - 21,6 Вт ☐ IP66

💡 33 - 2595 лм

ℹ 8 цветовых вариантов свечения




LEDEL

L-PARK PILLAR

⚡ 20 - 40 Вт ☐ IP66

💡 1500 - 5500 лм

ℹ Ландшафтный светодиодный светильник



FEREKS

FLL

⚡ 40 Вт ☐ IP40

💡 4733 лм

ℹ Готовое решение для магазинов «у дома»



FEREKS

FLT

⚡ 33 - 60 Вт ☐ IP40

💡 4880 - 8664 лм

ℹ Белый цвет корпуса для образовательных учреждений



LEDEL

L-SCHOOL

⚡ 15 - 50 Вт ☐ IP20

💡 1800 - 6250 лм IP54

ℹ Базовое решение для школ



FEREKS

CCB 2.0 BASE

⚡ 24 - 42 Вт ☐ IP40

💡 3000 - 6250 лм

ℹ Цветовые температуры от 3000 до 6500K



FEREKS

FDBB

⚡ 17 Вт ☐ IP20

💡 1961 лм

ℹ Светильник с антивандальными свойствами



FEREKS

ДВО

⚡ 18 - 56 Вт ☐ IP20

💡 1763 - 6774 лм IP65

ℹ ДВО 02-22 - версия для потолков Грильято



LEDEL

SVETECO NEW 8

⚡ 10 Вт ☐ IP52

💡 1050 - 1112 лм IP66

ℹ Исполнение с датчиком звука



FEREKS

EX-FWL

⚡ 14 - 53 Вт ☐ IP66

💡 1954 - 6754 лм



FEREKS

EX-FHB

⚡ 70 - 230 Вт ☐ IP66

💡 9850 - 33563 лм

ℹ ВРК на корпусе



FEREKS

EX-FTN

⚡ 30 Вт ☐ IP66

💡 3399 лм

ℹ Взрывонепроницаемая оболочка: dB




FEREKS

EX-ДКУ

⚡ 68 - 260 Вт ☐ IP66

💡 9792 - 33775 лм



FEREKS

EX-ДСО

⚡ 24 - 65 Вт ☐ IP66

💡 3053 - 8190 лм




FEREKS

EX-ДПП

⚡ 68 - 260 Вт ☐ IP66

💡 9792 - 33775 лм



FEREKS

EX-FPL

⚡ 12 - 82 Вт ☐ IP66

💡 1454 - 10823 лм

■ Наружное

■ Промышленное

■ Внутреннее

■ Взрывозащищенное

■ Архитектурное

