


# IEK

5  
лет  
Гарантия

# FPL

Решение для помещений с низким потолком

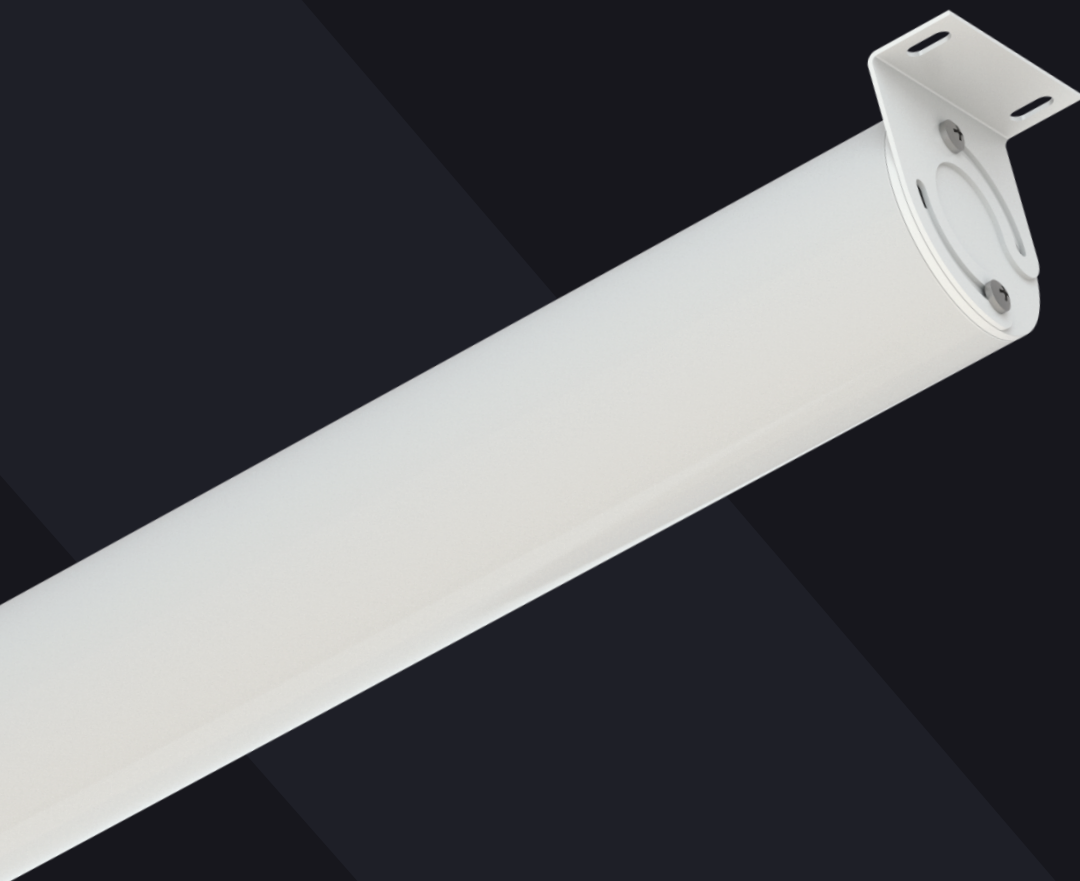

## Сферы применения



Агропромышленный комплекс



Пищевая промышленность



Архитектурная подсветка



Паркинги

## Основные характеристики



Мощность  
**12 - 82 Вт**



Световой поток  
**1367 - 10823 лм**




КСС  
**Д**



Степень защиты  
**IP66**

# FEREKS



fereks.ru




# FPL

## Характеристики серии

Диапазон напряжения питания переменного тока, В	от 176 до 264
Частота, Гц	47 - 63
Коэффициент мощности драйвера, $\lambda$	$\geq 0,96$
Коэффициент пульсации светового потока, %	$\leq 1$
Температура эксплуатации, °С	от -40 до +50
Вид климатического исполнения	У1
Индекс цветопередачи, CRI	80
Цветовая t, К	3000, 4000, 5000
Класс защиты от поражения электрическим током	II


Технические характеристики актуальны при номинальном напряжении – 220-230В.

## Особенности серии



Совместим  
с системами  
управления

## Вес и габариты

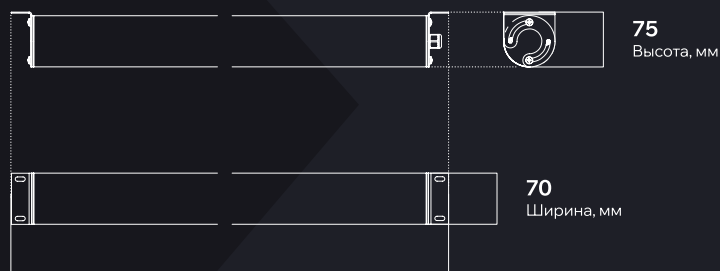

465 - 2626  
Длина, мм

Вес, кг: 0,9 - 3,6



Корпус и рассеиватель  
из опалового  
поликарбоната 2мм



Подвесной  
или накладной  
монтаж

**FEREKS**

ул. Мазита Гафури, 50,  
г. Казань, РФ, 420108

8 800 100 30 30  
info@ledel.ru

fereks.ru

