

8 800 100 30 30  
info@ledel.ru

ledel.ru




fereks.ru



iek.ru



ИНФОКАРТА

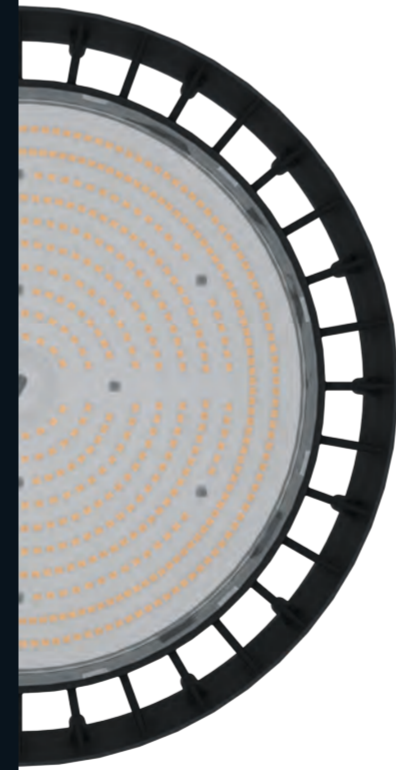

**LEDEL FERREKS**

**ПРОЕКТНОЕ  
СВЕТОДИОДНОЕ  
ОСВЕЩЕНИЕ**

2024

**LEDEL FERREKS**

© 2008-2024 ООО «ЛЕДЛ»  
© 2001-2024 ООО «ТД «Ферекс»

Копирование информации запрещено  
Редакция от 24.10.24

**ТЭО**

Оценка конкретного объекта в условиях эксплуатации для технико-экономического обоснования.

**СВЕТОРАСЧЕТ**

Профессиональный бесплатный светотехнический расчёт для защищенного проекта.

**НЕСТАНДАРТНЫЕ  
ПРОДУКТЫ**

Изменение характеристик серийных светильников по индивидуальному ТЭ для решения нестандартных задач.

**DIALUX**

IES-файлы брендов LEDEL и FEREXS загружены в плагин IEK. Кроме того, IES-файлы всегда доступны для скачивания на сайте.

**СЕРТИФИКАТЫ**

Всегда доступны для скачивания на сайте.

**ВКЛЮЧАЕМСЯ В ПРОЕКТЫ!**

<b>LEDEL</b> <b>STREET X1</b> 27 - 250 Вт IP66 4860 - 40000 лм Эффективность до 180 лм/Вт	<b>LEDEL</b> <b>L-STREET</b> 24 - 65 Вт IP66 3125 - 8512 лм Светильник, проверенный временем	<b>LEDEL</b> <b>L-INDUSTRY II</b> 71 - 120 Вт IP65 9230 - 18000 лм Энергоэффективность до 150 лм/Вт	<b>LEDEL</b> <b>L-INDUSTRY II PRO</b> 150 - 250 Вт IP65 19500 - 39000 лм	<b>LEDEL</b> <b>L-INDUSTRY EXTREME</b> 50 - 150 Вт IP66 6500 - 19500 лм Температура эксплуатации от -60°C до +80°C	<b>LEDEL</b> <b>L-PIXEL</b> 50 - 300 Вт IP66 7500 - 48000 лм Версия для школьных спортзалов в серии	<b>LEDEL</b> <b>L-BANNER 600</b> 600 Вт IP66 66816 - 69906 лм Система активного охлаждения	<b>LEDEL</b> <b>L-FUSION MG</b> 15 - 100 Вт IP40 1650 - 14000 лм Магистральные конструкции с окраской по RAL	<b>LEDEL</b> <b>L-FUSION</b> 30 - 100 Вт IP40 3300 - 14000 лм Специальные КСС для освещения стеллажей	<b>LEDEL</b> <b>L-TRADE II</b> 19 - 100 Вт IP66 2660 - 14400 лм Возможна установка под системой пожаротушения	<b>FEREKS</b> <b>FLT</b> 33 - 60 Вт IP40 4880 - 8664 лм Белый цвет корпуса для образовательных учреждений	<b>FEREKS</b> <b>FLL</b> 40 Вт IP40 4733 лм Готовое решение для магазинов «у дома»
<b>FEREKS</b> <b>FLS</b> 22 - 60 Вт IP66 3100 - 9000 лм Светильник для опор от 3 до 6 метров	<b>FEREKS</b> <b>FLA</b> 45 - 180 Вт IP66 6199 - 26100 лм Температура эксплуатации до +50°C	<b>FEREKS</b> <b>FHB</b> 90 - 920 Вт IP66 12084 - 134253 лм Эффективность до 170 лм/Вт	<b>FEREKS</b> <b>FHB EXTREME</b> 120 - 190 Вт IP66 15960 - 25730 лм Для внешней среды до 90°C	<b>FEREKS</b> <b>FHB-SPORT</b> 90 - 920 Вт IP66 12804 - 134253 лм Индекс цветопередачи >CRI92	<b>LEDEL</b> <b>L-LEGO II</b> 22 - 425 Вт IP66 3120 - 55396 лм Не задерживает пыль на корпусе	<b>FEREKS</b> <b>WHEEL</b> 100 - 230 Вт IP65 16000 - 36800 лм Исполнение драйвера с гальванической развязкой в серии	<b>LEDEL</b> <b>L-OFFICE MAX</b> 50 - 100 Вт IP40 6500 - 13000 лм Для установки в ячейку 1200x600 мм	<b>LEDEL</b> <b>L-OFFICE</b> 20 - 50 Вт IP30 2459 - 6250 лм IP50 Два вида корпуса: пластик, металл IP54	<b>LEDEL</b> <b>L-SCHOOL</b> 15 - 50 Вт IP20 1800 - 6250 лм IP54 Базовое решение для школ	<b>FEREKS</b> <b>CCB</b> 26 - 40 Вт IP20 3020 - 4761 лм IP54 Светодиодная панель в металлическом корпусе	<b>FEREKS</b> <b>CCB 2.0 BASE</b> 24 - 42 Вт IP40 3000 - 6250 лм Цветовые температуры от 3000 до 6500K
<b>FEREKS</b> <b>BLR</b> 58 - 90 Вт IP66 9040 - 15030 лм Поворотное крепление в базовой версии	<b>FEREKS</b> <b>ДКУ</b> 68 - 260 Вт IP66 9040 - 33775 лм Базовое решение для уличного освещения	<b>FEREKS</b> <b>LFL</b> 460 Вт IP66 55840 лм Вес не более 16 кг	<b>LEDEL</b> <b>L-INDUSTRY TURBINE</b> 25 - 100 Вт IP66 3300 - 13200 лм Усиленная естественная конвекция	<b>LEDEL</b> <b>L-INDUSTRY TURBINE HB</b> 60 - 360 Вт IP66 8400 - 57600 лм Для высоких потолков от 15 метров	<b>LEDEL</b> <b>L-SUB</b> 25 - 40 Вт IP65 3250 - 5600 лм Корпус из нержавеющей стали	<b>FEREKS</b> <b>ССК</b> 26 - 35 Вт IP65 3600 - 5300 лм	<b>LEDEL</b> <b>SVETECO NEW 8</b> 10 Вт IP52 1050 - 1112 лм IP66 Включен в реестр радиоэлектронной продукции	<b>FEREKS</b> <b>FDBB</b> 17 Вт IP20 1961 лм Светильник с антивазальными свойствами	<b>LEDEL</b> <b>L-STORE LITE</b> 20 - 40 Вт IP20 2900 - 5500 лм Компактный акцентный светильник	<b>LEDEL</b> <b>L-STORE</b> 50 - 73 Вт IP20 6750 - 10400 лм Для подсветки малых архитектурных форм	<b>LEDEL</b> <b>L-SPOT</b> 10 - 40 Вт IP20 1100 - 4000 лм Специальное освещение продуктовой группы
<b>FEREKS</b> <b>AMG</b> 90 - 220 Вт IP66 13272 - 33000 лм Быстротемный драйвер	<b>FEREKS</b> <b>FWL GP</b> 15 / 100 Вт IP66 1554 / 10438 лм Оптимальная засветка для камер наблюдения	<b>FEREKS</b> <b>FA</b> 20 Вт IP66 2548 лм Крепление на кронштейн или подвес	<b>LEDEL</b> <b>L-INDUSTRY NEW</b> 11 - 46 Вт IP66 1437 - 6084 лм IP54	<b>FEREKS</b> <b>ДСО</b> 12 - 100 Вт IP66 1474 - 11454 лм Более 10 лет на рынке	<b>FEREKS</b> <b>ДПП</b> 68 - 260 Вт IP66 9792 - 33775 лм	<b>FEREKS</b> <b>FPL</b> 12 - 82 Вт IP66 1454 - 10823 лм	<b>FEREKS</b> <b>ДВО</b> 18 - 56 Вт IP20 1763 - 6774 лм IP65 ДВО 02-22 - версия для потолков Грильято	<b>LEDEL</b> <b>L-INDUSTRY II AK</b> 52 - 100 Вт IP65 4400 - 12300 лм IP66 9 видов вторичной оптики	<b>LEDEL</b> <b>L-POINT</b> 9 - 36 Вт IP65 765 - 3028 лм Классический архитектурный проектор	<b>LEDEL</b> <b>L-MOUSE</b> 3 Вт IP66 150 - 260 лм Для подсветки малых архитектурных форм	<b>LEDEL</b> <b>L-CONTOUR</b> 1,96 - 21,6 Вт IP66 33 - 2595 лм 8 цветовых вариантов свечения
<b>FEREKS</b> <b>FFL</b> 230 - 1200 Вт IP66 32237 - 162236 лм	<b>FEREKS</b> <b>FBL</b> 35 - 52 Вт IP66 4575 - 6812 лм	<b>FEREKS</b> <b>EX-ДСО</b> 24 - 65 Вт IP66 3053 - 8190 лм	<b>FEREKS</b> <b>EX-ДПП</b> 68 - 260 Вт IP66 9792 - 33775 лм	<b>FEREKS</b> <b>EX-FPL</b> 12 - 82 Вт IP66 1454 - 10823 лм	<b>FEREKS</b> <b>EX-ДКУ</b> 68 - 260 Вт IP66 9792 - 33775 лм	<b>LEDEL</b> <b>L-LEGO II FACADE</b> 8 - 16 Вт IP66 867 - 1611 лм	<b>LEDEL</b> <b>L-FACADE</b> 32 - 37 Вт IP66 2800 - 4200 лм Однолучевой / двухлучевой фасадный светильник	<b>LEDEL</b> <b>L-WINDOW</b> 9 Вт IP65 379 лм Светильник для контурной подсветки окон	<b>LEDEL</b> <b>L-LINE</b> 12 - 54 Вт IP65 1262 - 5900 лм Светильник для контурного и контурного освещения		
<b>FEREKS</b> <b>EX-FFL</b> 300 Вт IP66 40559 лм	<b>FEREKS</b> <b>EX-FBL</b> 35 - 52 Вт IP66 4952 - 7357 лм	<b>FEREKS</b> <b>EX-FHB</b> 70 - 230 Вт IP66 9850 - 33563 лм ВРК на корпусе	<b>FEREKS</b> <b>EX-FTN</b> 30 Вт IP66 3399 лм Взыронепроницаемая оболочка: фб	<b>FEREKS</b> <b>EX-ДВУ</b> 78 - 130 Вт IP66 10134 - 16887 лм	<b>FEREKS</b> <b>EX-FWL</b> 14 - 53 Вт IP66 1954 - 6754 лм	<b>FEREKS</b> <b>FWL</b> 14 - 96 Вт IP66 1954 - 11232 лм Производится в монохромном и RGBW исполнении	<b>LEDEL</b> <b>L-PARK PILLAR</b> 20 - 40 Вт IP66 1500 - 5500 лм Ландшафтный светодиодный светильник	<b>FEREKS</b> <b>FSP</b> 20 - 80 Вт IP66 2465 - 10492 лм IP44	<b>LEDEL</b> <b>L-PARK STICK</b> 30 - 120 Вт IP65 4800 - 15800 лм Совмещенный с опорой светильник		

В формате единого портфеля доступен ассортимент трех торговых марок:

## LEDEL

Профессиональные решения для освещения и управлением светом

## СДЕЛАНО В РОССИИ

2 производственные площадки в Казани

## ПОЛНЫЙ ЦИКЛ

серийные и кастомизированные решения

## FEREKS

Стандарт современного светодиодного освещения

## ОТ 3 ДО 7 ЛЕТ

гарантия для всего ассортимента проектной светотехники

## 135 ЕДИНИЦ

парк оборудования

## ARFA


Металлические потолки и декоративное LED освещение

## 25500 м²

производственных площадей

## ОТ 10 ДНЕЙ


срок изготовления



Совместимые системы управления:  
LEDEL ACYO L-control • Sundrax • Умный город  
SUNRISE • ACYHO Рассвет

Совместимые протоколы управления:  
DALI • DMX512 • 0-10 (1-10) • PWM

Светильники LEDEL и FEREKS обладают заключением Минпромторга о подтверждении производства в РФ



Уличные  
Промышленные  
Коммерческие

Взрывозащищенные  
Архитектурно-парковые  
Прочее



