

iek

5
лет
Гарантия

WHEEL

Российский high-bay по доступной цене



Сферы применения



Производственные
помещения



Логистические
центры



Спортивные
площадки

Основные характеристики



Мощность

100 - 230 Вт



Световой поток

14410 - 37697 лм



КСС

D60, C120



Степень защиты

IP65

FEREKS



fereks.ru




WHEEL

Характеристики серии

Диапазон напряжения питания переменного тока, В	от 176 до 264
Частота, Гц	47 - 63
Коэффициент мощности драйвера, λ	≥0,96
Коэффициент пульсации светового потока, %	≤1
Температура эксплуатации, °С	от -40 до +50
Вид климатического исполнения	У1
Индекс цветопередачи, CRI	70
Цветовая t, К	4000, 5000
Класс защиты от поражения электрическим током	I

Технические характеристики актуальны при номинальном напряжении – 220-230В.

Особенности серии




Литой алюминиевый корпус

Вес и габариты



350
Диаметр, мм

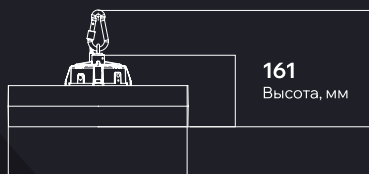


350
Диаметр, мм


161
Высота, мм

227
Высота, мм


Вес, кг: 4,0 - 5,5



Для подвеса
на высоте
12-14 метров



350
Ширина, мм

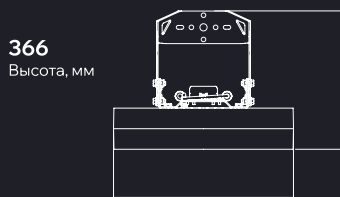

366
Высота, мм

224
Длина, мм

350
Ширина, мм

Вес, кг: 5,0 - 6,5



Два вида креплений:
подвес и поворотный
кронштейн

FEREKS

ул. Мазита Гафури, 50,
г. Казань, РФ, 420108

8 800 100 30 30
info@ledel.ru

fereks.ru

