


# IEK

5  
лет  
Гарантия

# FLT

Соединяется в магистраль до 40 метров

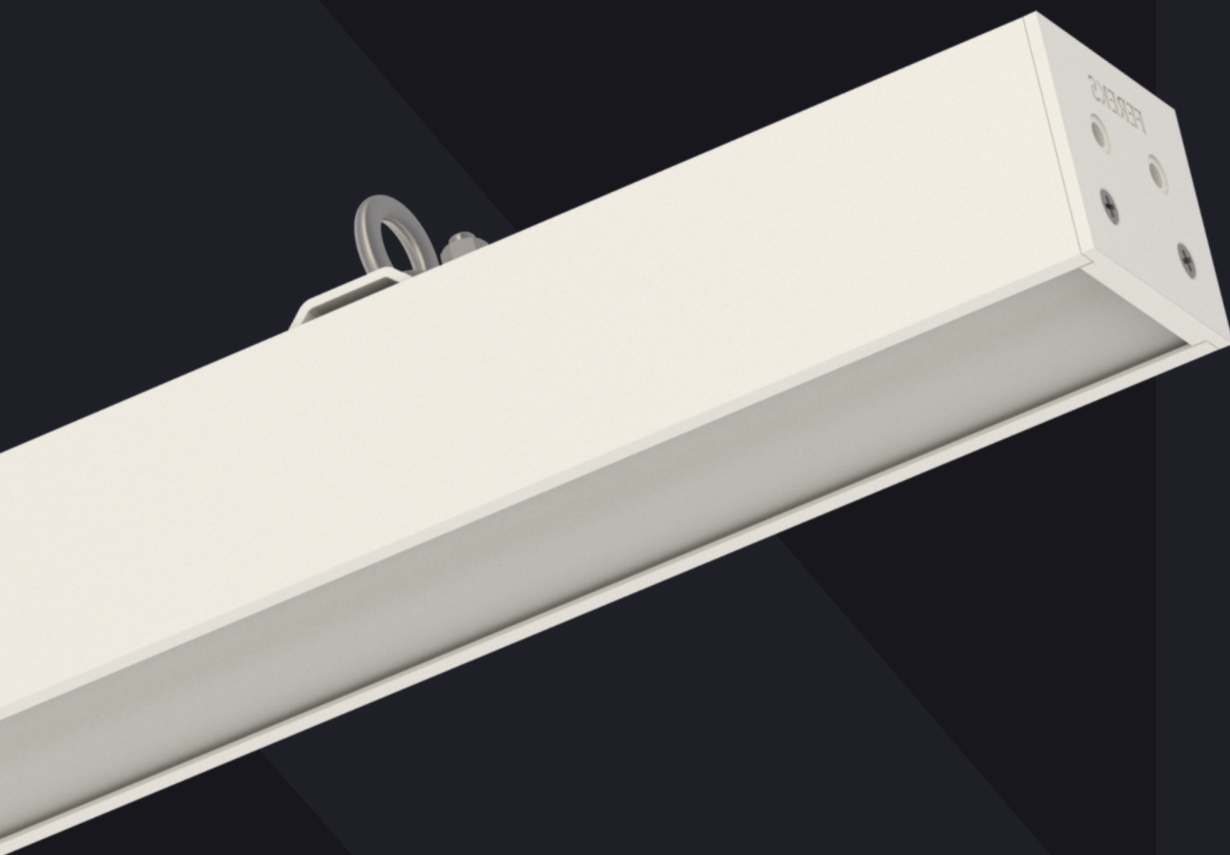

# FEREKS

## Сферы применения



Торговые  
центры



Фудкорты



Офисы

## Основные характеристики



Мощность  
**40 - 60 Вт**




Световой поток  
**5837 - 8664 лм**



КСС  
**Д**



Степень защиты  
**IP40**



[fereks.ru](http://fereks.ru)

# IEK


# FLT

## Характеристики серии

Диапазон напряжения питания переменного тока, В	от 176 до 264
Частота, Гц	47 - 63
Коэффициент мощности драйвера, λ	≥0,96
Коэффициент пульсации светового потока, %	≤1
Температура эксплуатации, °С	от -10 до +40
Вид климатического исполнения	УХЛЗ.1
Индекс цветопередачи, CRI	80
Цветовая t, К	3000, 4000, 5000
Класс защиты от поражения электрическим током	I

Технические характеристики актуальны при номинальном напряжении – 220-230В.

## Особенности серии




Возможность различных соединений: в линию, в многогранные фигуры


## Вес и габариты



Вес, кг: 1,7 / 2,6



Рассеиватель из опалового ПММА устойчив к воздействию УФ-лучей и не пожелтеет со временем



Равномерное освещение без ослепления

# FEREKS

ул. Мазита Гафури, 50,  
г. Казань, РФ, 420108

8 800 100 30 30  
info@ledel.ru

fereks.ru

