


Светильник для ЖКХ



Гарантия

- Подъезды и лестничные пролеты
- Подсобные помещения
- Санитарно-бытовые помещения

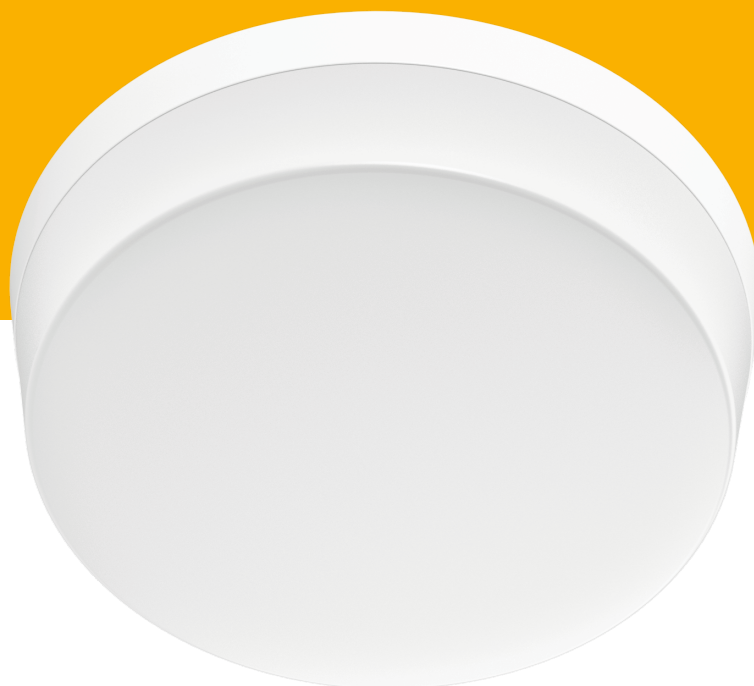

17 Вт
Мощность



1843 - 1961 лм
Световой поток



Д
КСС




IP65, IP20
Степень защиты

Характеристики серии

Диапазон AC, В	от 176 до 264
Частота, Гц	47 - 63
λ драйвера	≥0,96
Кп, %	≤5
t, °C	от -40 до +50
Климат. исполнение	УХЛ3.1 / У2
CRI	80
Цветовая t, К	3000, 4000, 5000
Класс электробезопасности	I




50
Высота, мм



215
Диаметр, мм

Вес, кг: **1,2**



Рассеиватель из ударопрочного опалового поликарбоната толщиной 3 мм



Литой алюминиевый корпус

Технические характеристики актуальны при номинальном напряжении – 220-230В.

