

FPL

Без слепящего эффекта

FEREKS

- Агропромышленный комплекс
- Пищевая промышленность
- Архитектурная подсветка
- Паркинги

Основные характеристики


- 12 - 82 Вт**
Мощность
- 3000K, 4000K, 5000K**
Цветовая температура
- IP66**
Степень защиты
- 1367 - 10823 лм**
Световой поток
- Д**
КСС
- 5 лет**
Гарантия

Характеристики серии

Диапазон напряжения питания переменного тока, В	от 176 до 264
Частота, Гц	47-63
Коэффициент мощности драйвера, λ	≥0,96
Коэффициент пульсации светового потока, %	≤1
Температура эксплуатации, °С	от -40 до +50
Вид климатического исполнения	У1
Класс защиты от поражения электрическим током	II
Индекс цветопередачи, CRI	80


Технические характеристики актуальны при номинальном напряжении – 220-230В.

Вес и габариты

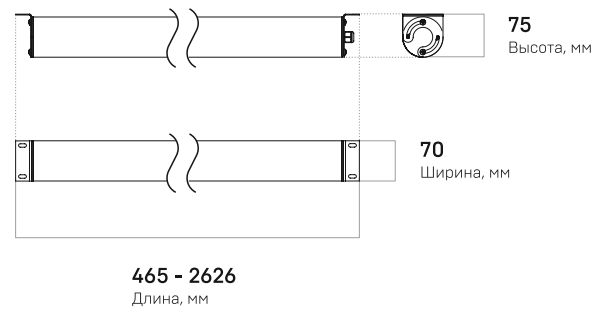

Вес, кг: **0,9 - 3,6**

FPL – решение для помещений с низким потолком



Корпус и рассеиватель из опалового поликарбоната 2мм



Совместим с системами управления



Подвесной или накладной монтаж

*по индивидуальному ТЗ заглушка и поворотный кронштейн могут быть изготовлены из поликарбоната

LEDEL

FEREKS

ieK Lighting

ARFA
ПОТОЛКИ И СВЕТ

ул. Мазита Гафури, 50,
г. Казань, Россия, 420108
Тел.: 8 800 100 30 30
E-mail: info@ledel.ru



united.ledel.ru