


CCB 2.0 BASE

Базовая светодиодная панель



Сферы применения

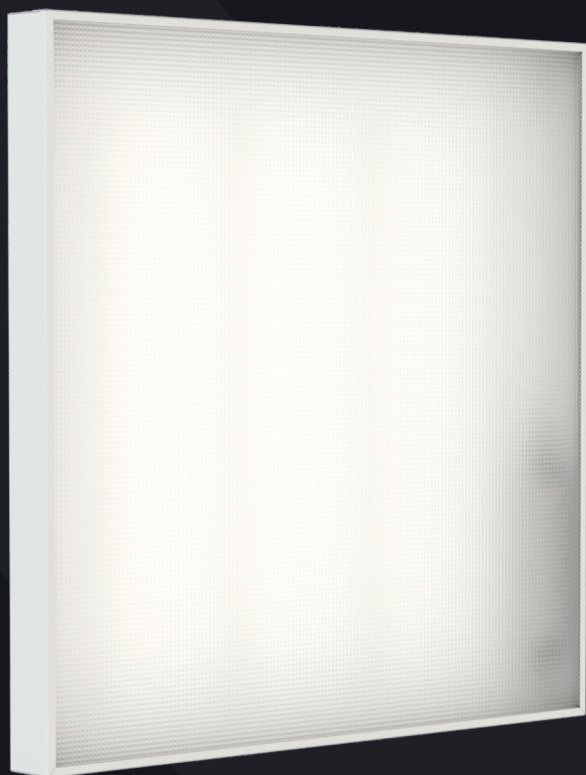

Офисы



Общественные
помещения



Холлы
и коридоры

Основные характеристики



Мощность

24 - 42 Вт



Световой поток

3000 - 5250 лм



КСС


Д



Степень защиты

IP40

FEREKS



fereks.ru


CCB 2.0 BASE

Характеристики серии

Диапазон напряжения питания переменного тока, В	от 198 до 264
Частота, Гц	50
Коэффициент мощности драйвера, λ	$\geq 0,95$
Коэффициент пульсации светового потока, %	≤ 2
Температура эксплуатации, °С	от +1 до +35
Вид климатического исполнения	УХЛ4
Индекс цветопередачи, CRI	80, 90
Цветовая t, К	3000, 4000, 5000, 6500
Класс защиты от поражения электрическим током	I


Технические характеристики актуальны при номинальном напряжении – 220-230В.

Особенности серии




способа монтажа:
встраиваемый и накладной


Вес и габариты

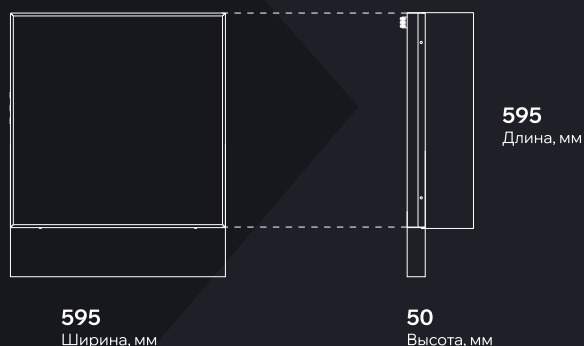

Вес, кг: **2,75**



2 вида рассеивателя:
опаловый и призматический



Корпус из стали
с полимерным
покрытием: RAL9003

