


ДСБ

Для школьных досок



Сферы применения

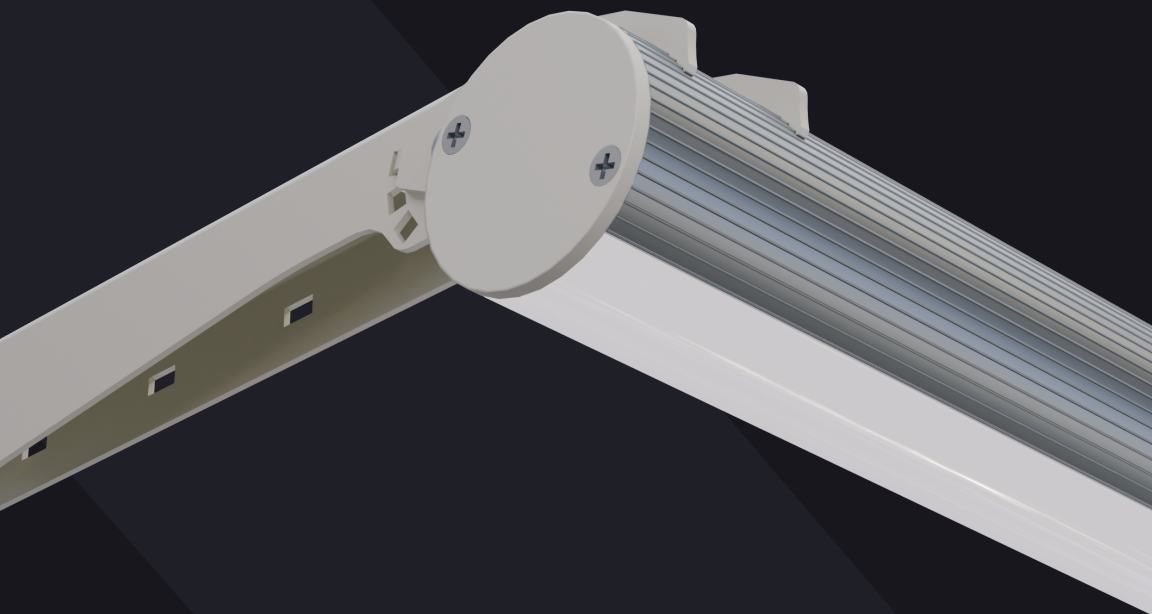

Образовательные учреждения

Основные характеристики



Мощность

18 - 40 Вт



Световой поток

1980 - 4400 лм



КСС


Д



Степень защиты

IP40

FEREKS



fereks.ru



ДСБ

Характеристики серии


Диапазон напряжения питания переменного тока, В	от 198 до 264
Частота, Гц	50
Коэффициент мощности драйвера, λ	$\geq 0,95$
Коэффициент пульсации светового потока, %	≤ 1
Температура эксплуатации, °C	от +10 до +40
Вид климатического исполнения	УХЛ3.1
Индекс цветопередачи, CRI	90
Цветовая t, К	4000
Класс защиты от поражения электрическим током	I

Технические характеристики актуальны при номинальном напряжении – 220-230В.

Особенности серии




Регулировка
угла наклона - 60°



Ребра на профиле
защищают корпус
от случайных царапин

Вес и габариты

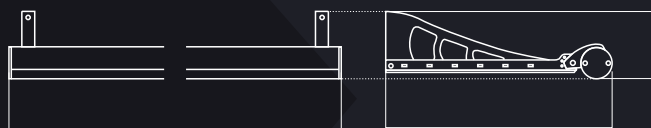

1168 - 1462
Длина, мм

356
Ширина, мм

105
Высота, мм

Вес, кг: 1,2 - 1,4



Цвет кронштейна
RAL7038
(агатный серый)

FEREKS

ул. Мазита Гафури, 50,
г. Казань, РФ, 420108

8 800 100 30 30
info@ledel.ru

fereks.ru

