

# IEK

5  
лет  
Гарантия

## ДСБ

Легкий магистральный светильник



### Сферы применения



Торговые  
центры



Фудкорты



Логистические  
комплексы

### Основные характеристики



Мощность  
**14 - 40 Вт**



Световой поток  
**1705 - 5796 лм**




КСС  
**Д**



Степень защиты  
**IP40**

# FEREKS



[fereks.ru](http://fereks.ru)



# ДСБ

## Характеристики серии

Диапазон напряжения питания переменного тока, В	от 176 до 264
Частота, Гц	47 - 63
Коэффициент мощности драйвера, $\lambda$	$\geq 0,96$
Коэффициент пульсации светового потока, %	$\leq 1$
Температура эксплуатации, $^{\circ}\text{C}$	от -10 до +40
Вид климатического исполнения	УХЛЗ.1
Индекс цветопередачи, CRI	80
Цветовая t, К	3000, 4000, 5000
Класс защиты от поражения электрическим током	I

Технические характеристики актуальны при номинальном напряжении – 220-230В.

## Особенности серии




Монтаж на подвес или поворотный кронштейн




Рассеиватель из ударопрочного опалового поликарбоната

## Вес и габариты

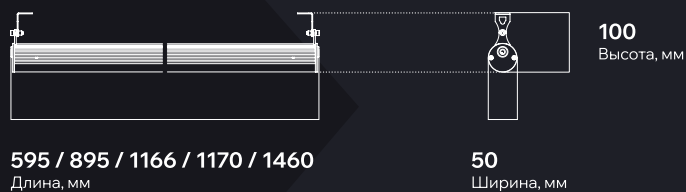

Вес, кг: 0,7 / 1,0



Магистральное исполнение для установки светильников в непрерывную линию

**FEREKS**

ул. Мазита Гафури, 50,  
г. Казань, РФ, 420108

8 800 100 30 30  
info@ledel.ru

fereks.ru

